

DANE TECHNICZNE

Zastosowanie	drogi osiedlowe (wewnętrzne), otoczenie budynków biurowych, parki, ciągi pieszych
Kolor	grafitowy / czarny
Stopień ochrony	IP 66 dla części optycznej i układu zasilającego
Układ optyczny	soczewki z PMMA, wymienny moduł LED
Materiał	profil aluminiowy, anodowany / listwa z drewna egzotycznego
Przewidywany czas eksploatacji	L90B10 - 100 000 h
Współczynnik oddawania barw CRI	>70
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Współczynnik mocy	≥0.95
Liczba diod	12 (dla 24 W), 24 (dla 48 W)
System sterowania	Zestaw oświetleniowy LED posiada możliwość podłączenia do zewnętrznego systemu sterowania poprzez interfejs DALI (opcjonalna obsługa analogowego sygnału 1-10V).





TABELA WARIANTÓW

Kod	Nazwa	Wysokość H	Moc LED	Moc całkowita	Prąd przewodzeniowy LED	Temperatura barwowa światła	Strumień świetlny LED ¹	Strumień świetlny ¹	Efektywność świetlna ¹	Objętość jednostkowa	Typ fundamentu / kosza zbrojeniowego	Kod fundamentu / kosza zbrojeniowego	Waga netto
216530/1/... ²	CORE LED 24	5 m	24 W	28 W	700 mA	2700 K	4050 lm	2950 lm	105 lm/W	1.25 m ³	B-50 / Z-50	311150 / 311205	42 kg
216530/3/... ²	CORE LED 24	5 m	24 W	28 W	700 mA	3500 K	4350 lm	3150 lm	113 lm/W	1.25 m ³	B-50 / Z-50	311150 / 311205	42 kg
216530/4/... ²	CORE LED 24	5 m	24 W	28 W	700 mA	4000 K	4550 lm	3350 lm	120 lm/W	1.75 m ³	B-50 / Z-50	311150 / 311205	42 kg
216530/6/... ²	CORE LED 24	5 m	24 W	28 W	700 mA	5000 K	4550 lm	3350 lm	120 lm/W	1.25 m ³	B-50 / Z-50	311150 / 311205	42 kg
216533/1/... ²	CORE LED 48	5 m	48 W	55 W	700 mA	2700 K	8150 lm	5950 lm	108 lm/W	1.25 m ³	B-50 / Z-50	311150 / 311205	42 kg
216533/3/... ²	CORE LED 48	5 m	48 W	55 W	700 mA	3500 K	8650 lm	6300 lm	115 lm/W	1.75 m ³	B-50 / Z-50	311150 / 311205	42 kg
216533/4/... ²	CORE LED 48	5 m	48 W	55 W	700 mA	4000 K	9150 lm	6700 lm	122 lm/W	1.25 m ³	B-50 / Z-50	311150 / 311205	42 kg
216533/6/... ²	CORE LED 48	5 m	48 W	55 W	700 mA	5000 K	9150 lm	6700 lm	122 lm/W	1.25 m ³	B-50 / Z-50	311150 / 311205	42 kg


1) ze względu na klasę dokładności diod tolerancja wartości wynosi +/- 5%

2) symbol wybranego układu optycznego np. 216530/6/T2 to oprawa CORE LED 24 5000K z układem optycznym T2

RYСУNEK TECHNICZNY



KRZYWE FOTOMETRYCZNE

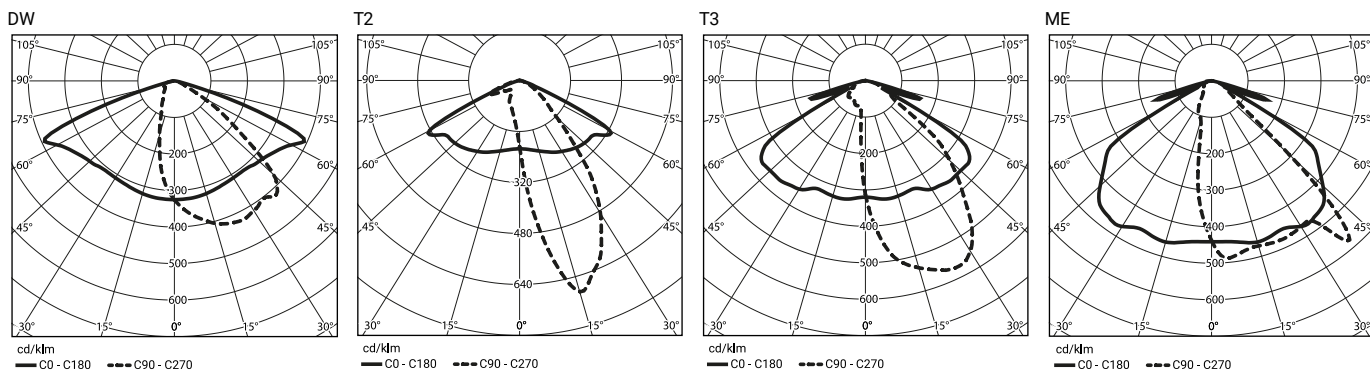

FUNKCJE UKŁADU ZASILAJĄCEGO

Oprawa standardowo posiada następujące funkcje inteligentnego układu zasilającego:

- Podłączenie do zewnętrznego systemu sterowania poprzez interfejs DALI (opcjonalna obsługa analogowego sygnału 1-10V),
- Możliwość zaprogramowania wielostopniowego ściemnienia oprawy - do 5 przedziałów czasowych w zakresie od 10 do 100% mocy nominalnej,
- Zabezpieczenie temperaturowe modułu LED przed przegrzaniem, w przypadku niezamierzonej pracy oprawy w ciągu dnia,
- Regulacja mocy/strumienia świetlnego oprawy - opcja ustawienia innej wartości niż katalogowa, w zakresie 30-100% mocy lub nominalnego strumienia

Wyłączniki nadprądowe MCB typu B lub C

Zestaw oświetleniowy	Typ	2A	4A	6A	10A	16A	20A	25A
CORE LED 24W	B	3	6	10	16	26	32	40
	C	3	10	16	27	44	54	67
CORE LED 48W	B	1	2	4	6	11	13	17
	C	1	4	6	11	18	22	28

Bezpieczniki topikowe—typ gG i gL

Zestaw oświetleniowy	2A	4A	6A	10A	16A	20A	25A
CORE LED 24W	1	10	19	25	50	68	97
CORE LED 48W	0	4	8	11	21	29	42

DOPUSZCZALNA WYSOKOŚĆ

Kategoria terenu	Dopuszczalna wysokość zestawu oświetleniowego LED			
	I strefa Vref. = 22 m/s	I i III strefa do 450m n.p.m. Vref. = 24 m/s	II strefa Vref. = 26 m/s	III strefa do 755m n.p.m. Vref. = 28 m/s
I	6	5,5	5	4,5
II	6	6	5,5	5
III	6	6	6	5,5
IV	6	6	6	6