



DATI TECNICI

Impiego	strade di quartiere (interne), ambienti circostanti all'edificio ad uso uffici, parchi, percorsi pedonali, piste ciclabili
Montaggio	direttamente su palo con l'estremità $\varnothing 60 \times 80$ mm
Colore	inox / grafite
Grado di protezione	IP 66 per la parte ottica e per il sistema d'alimentazione
Materiale	lega di alluminio, anodizzato
Periodo di utilizzazione previsto	L90B10 - 100 000 h
Indice di resa cromatica CRI	>70
Frequenza della tensione di alimentazione	50/60Hz
Fattore di potenza	≥ 0.95
Numero di diodi	12
Sistema di controllo	L'apparecchio può essere collegato al sistema di comando esterno a mezzo di interfaccia DALI (gestione opzionale del segnale analogico 1-10V).



TABELLA DELLE VARIANTI

Codice	Nome	Potenza LED	Potenza totale dell'apparecchio	Corrente di conduzione LED	Temperatura di colore della luce	Sorgente di luce LED ¹	Sorgente di luce dell'apparecchio ¹	Efficienza luminosa ¹	Volume unitario	Peso netto
214530/1	MIRA LED 24	24 W	28 W	700 mA	2700 K	4150 lm	3700 lm	132 lm/W	0.155 m ³	6.5 kg
214530/3	MIRA LED 24	24 W	28 W	700 mA	3500 K	4400 lm	3900 lm	139 lm/W	0.155 m ³	6.5 kg
214530/4	MIRA LED 24	24 W	28 W	700 mA	4000 K	4650 lm	4150 lm	148 lm/W	0.155 m ³	6.5 kg
214530/6	MIRA LED 24	24 W	28 W	700 mA	5000 K	4650 lm	4150 lm	148 lm/W	0.155 m ³	6.5 kg
214532/1	MIRA LED 36	36 W	40 W	1000 mA	2700 K	5550 lm	4950 lm	124 lm/W	0.155 m ³	6.5 kg
214532/3	MIRA LED 36	36 W	40 W	1000 mA	3500 K	5900 lm	5250 lm	131 lm/W	0.155 m ³	6.5 kg
214532/4	MIRA LED 36	36 W	40 W	1000 mA	4000 K	6250 lm	5550 lm	139 lm/W	0.155 m ³	6.5 kg
214532/6	MIRA LED 36	36 W	40 W	1000 mA	5000 K	6250 lm	5550 lm	139 lm/W	0.155 m ³	6.5 kg

1) a causa della classe di precisione dei diodi, la tolleranza del valore è del +/- 5%

DIRETTIVE E NORME

DIRETTIVE: 2014/35/EU (OJ L 96, 29/03/2014, p.357), 2014/30/EU (OJ L 96, 29/03/2014, p.79), 2011/65/ EU (OJ L 174, 01.07.2011, p. 88), 2009/125/EC (OJ L 285, 31.10.2009, p. 10)

NORME: PN-EN IEC 60598-1: 2021-7, PN-EN 60598-2-3: 2006, PN-EN 60529: 2003, PN-EN 62262: 2003, PN-EN 62471:2010, PN-EN 55015: 2019, PN-EN 61547: 2009, PN-EN 61000-3-2: 2019 , PN-EN 61000-3-3: 2014


Parametri luminosi presentati sulla base di ricerche di laboratorio secondo l'IESNA LM-79-19

SCARICA DI CARICA DAL CORPO DELL'APPARECCHIO A LED


Per scaricare efficacemente la carica dall'alloggiamento dell'apparecchio a LED installato su un palo in materiale dielettrico (non conduttivo), è necessaria una delle seguenti soluzioni:

- messa a terra funzionale
- apparecchio a LED con un sistema di sicurezza aggiuntivo

DISEGNO TECNICO

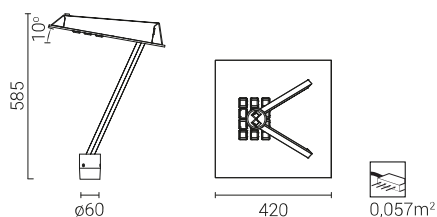

CURVE FOTOMETRICHE

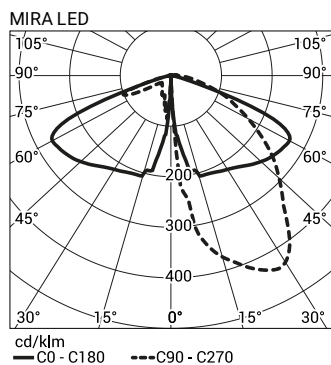

FUNZIONI DEL SISTEMA DI POTENZA

L'apparecchio dispone di serie delle seguenti funzioni del sistema di alimentazione intelligente:

- Collegamento a un sistema di controllo esterno tramite l'interfaccia DALI (supporto segnale analogico 1-10V opzionale),
- Possibilità di programmare l'oscuramento multistadio dell'apparecchio - fino a 5 intervalli di tempo nell'intervallo dal 10 al 100% della potenza nominale,
- Protezione termica del modulo LED contro il surriscaldamento in caso di funzionamento involontario dell'apparecchio durante il giorno,
- Regolazione potenza/flusso luminoso dell'apparecchio - possibilità di impostare un valore diverso da quello di catalogo, nel range 30-100% della potenza o del flusso nominale

NUMERO AMMESSO DI APPARECCHI SU UN CIRCUITO

Interruttori magnetotermici di tipo B o C

Apparecchi	Tipo	2A	4A	6A	10A	16A	20A	25A
MIRA LED	B	3	6	10	16	26	32	40
24, 36W	C	3	10	16	27	44	54	67

Fusibili - tipo gG e gL

Apparecchi	2A	4A	6A	10A	16A	20A	25A
MIRA LED	1	10	19	25	50	68	97
24, 36W							