


## DANE TECHNICZNE

<b>Zastosowanie</b>	drogi osiedlowe (wewnętrzne), otoczenie budynków biurowych, parki, ciągi pieszych
<b>Montaż</b>	na wysięgniku z zakończeniem $\varnothing 60 \times 100$ mm
<b>Kolor</b>	inox / czarny
<b>Stopień ochrony</b>	IP 66 dla części optycznej, IP 54 dla układu zasilającego
<b>Materiał</b>	stop aluminium, anodowany
<b>Zakres temperatur pracy</b>	od $-40^{\circ}\text{C}$ do $+55^{\circ}\text{C}$
<b>Przewidywany czas eksploatacji</b>	L90B10 - 100 000 h
<b>Współczynnik oddawania barw CRI</b>	>70
<b>Częstotliwość napięcia zasilania</b>	50/60Hz
<b>Współczynnik mocy</b>	$\geq 0.95$
<b>System sterowania</b>	Oprawa posiada możliwość podłączenia do zewnętrznego systemu sterowania poprzez interfejs DALI (opcjonalna obsługa analogowego sygnału 1-10V).



## TABELA WARIANTÓW

Kod	Nazwa	Moc LED	Moc całkowita	Prąd przewodzenia LED	Temperatura barwowa światła	Strumień świetlny LED <sup>1</sup>	Strumień świetlny <sup>1</sup>	Efektywność świetlna <sup>1</sup>	Objętość jednostkowa	Waga netto
214332/1	GEMINI LED 36	36 W	42 W	1000 mA	2700 K	5550 lm	5250 lm	131 lm/W	0.035 m <sup>3</sup>	8 kg
214332/3	GEMINI LED 36	36 W	42 W	1000 mA	3500 K	5900 lm	5600 lm	140 lm/W	0.035 m <sup>3</sup>	8 kg
214332/4	GEMINI LED 36	36 W	42 W	1000 mA	4000 K	6250 lm	5950 lm	149 lm/W	0.035 m <sup>3</sup>	8 kg
214332/6	GEMINI LED 36	36 W	42 W	1000 mA	5000 K	6250 lm	5950 lm	149 lm/W	0.035 m <sup>3</sup>	8 kg
214333/1	GEMINI LED 48	48 W	55 W	1000 mA	2700 K	7250 lm	6900 lm	125 lm/W	0.035 m <sup>3</sup>	8 kg
214333/3	GEMINI LED 48	48 W	55 W	1000 mA	3500 K	7700 lm	7300 lm	133 lm/W	0.035 m <sup>3</sup>	8 kg
214333/4	GEMINI LED 48	48 W	55 W	1000 mA	4000 K	8150 lm	7750 lm	141 lm/W	0.035 m <sup>3</sup>	8 kg
214333/6	GEMINI LED 48	48 W	55 W	1000 mA	5000 K	8150 lm	7750 lm	141 lm/W	0.035 m <sup>3</sup>	8 kg

1) ze względu na klasę dokładności diod tolerancja wartości wynosi +/- 5%

2) symbol wybranego układu optycznego np. 21433/T2 to oprawa GEMINI LED z układem optycznym T2

## DYREKTYWY I NORMY

**DYREKTYWY:** 2014/35/UE (Dz. Urz.UE L 96, 29.03.2014, str.357), 2014/30/UE (Dz. Urz.UE L 96, 29.03.2014, str.79), 2011/65/UE (Dz. Urz.UE L 174, 01.07.2011, str.88), 2009/125/WE (Dz. Urz.UE L 285, 31.10.2009, str.10)

**NORMY:** PN-EN IEC 60598-1: 2021-7, PN-EN 60598-2-3: 2006, PN-EN 60529: 2003, PN-EN 62262: 2003, PN-EN 62471:2010, PN-EN 55015: 2013, PN-EN 61547: 2009, PN-EN 61000-3-2: 2014 , PN-EN 61000-3-3: 2013


Parametry świetlne przedstawione na podstawie badań laboratoryjnych według IESNA LM-79-19

## ODPROWADZENIA ŁADUNKU Z OBUDOWY OPRAWY LED


**W celu skutecznego odprowadzenia ładunku z obudowy oprawy LED zainstalowanej na słupie z materiału dielektrycznego (nieprzewodzącego) wymagane jest zastosowanie jednego z poniższych rozwiązań:**

- uziemienie funkcjonalne
- oprawa LED z dodatkowym układem zabezpieczającym

## RYСУNEK TECHNICZNY



## KRZYWE FOTOMETRYCZNE

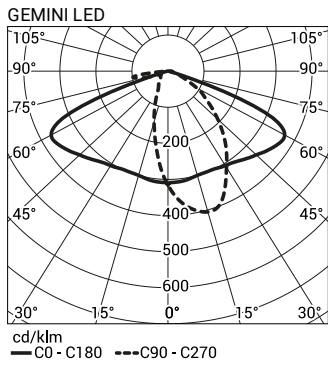

## FUNKCJE UKŁADU ZASILAJĄCEGO

**Oprawa standardowo posiada następujące funkcje inteligentnego układu zasilającego:**

- Podłączenie do zewnętrznego systemu sterowania poprzez interfejs DALI (opcjonalna obsługa analogowego sygnału 1-10V),
- Możliwość zaprogramowania wielostopniowego ściemnienia oprawy - do 5 przedziałów czasowych w zakresie od 10 do 100% mocy nominalnej,
- Zabezpieczenie temperaturowe modułu LED przed przegrzaniem, w przypadku niezamierzonej pracy oprawy w ciągu dnia,
- Regulacja mocy/strumienia świetlnego oprawy - opcja ustawienia innej wartości niż katalogowa, w zakresie 30-100% mocy lub nominalnego strumienia

## DOPUSZCZALNA ILOŚĆ OPRAW NA JEDNYM OBWODZIE

Wyłączniki nadprądowe MCB typu B lub C

Oprawa	Typ	2A	4A	6A	10A	16A	20A	25A
GEMINI LED	B	1	2	4	6	10	12	15
	C	1	4	6	10	17	20	26

Bezpieczniki topikowe—typ gG i gL

Oprawa	2A	4A	6A	10A	16A	20A	25A
GEMINI LED	0	4	8	11	22	31	44