KA-10

DATI TECNICI

Anodizzazione	braccio di prolunga - inox, piastra di copertura - nera
Destinazione	ISKRA LED, ISKRA LED P
Impiego	lampade da parete in alluminio
Materiale	lega di alluminio, anodizzato

CO_2
Ślad węglowy
(kg ekwiwalentu CO_2)
10.04 kg

CE Al

TABELLA DELLE VARIANTI

Codice	Nome	Destinazione	Numero delle mensole	Volume unitario	Diametro di fissaggiodell'apparecchio	Peso netto
478220/C45/C35/	KA-10	ISKRA LED, ISKRA LED P	1	0.021 m³	ø60 mm	3.5 kg

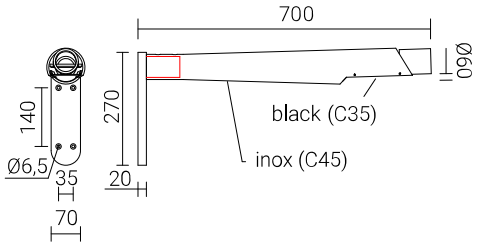

Zakład Produkcji Sprzętu Oświetleniowego „ROSA" Sp. z o.o.
43-109 Tychy, ul. Strefowa 1 tel. +48 32 73 88 901
www.rosa.pl