

DANE TECHNICZNE

Zastosowanie	słupy aluminiowe z zakończeniem $\varnothing 60$ i $\varnothing 76$ mm
Montaż	za pomocą 3 wkrętów M5, po wykonaniu otworów montażowych w słupie
Kolor	Niebieski, Zielony, Czerwony, Biały
Stopień ochrony	IP 44 (po zamontowaniu na słupie)
Materiał	PMMA (IP44), HDPE (IP65)
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz

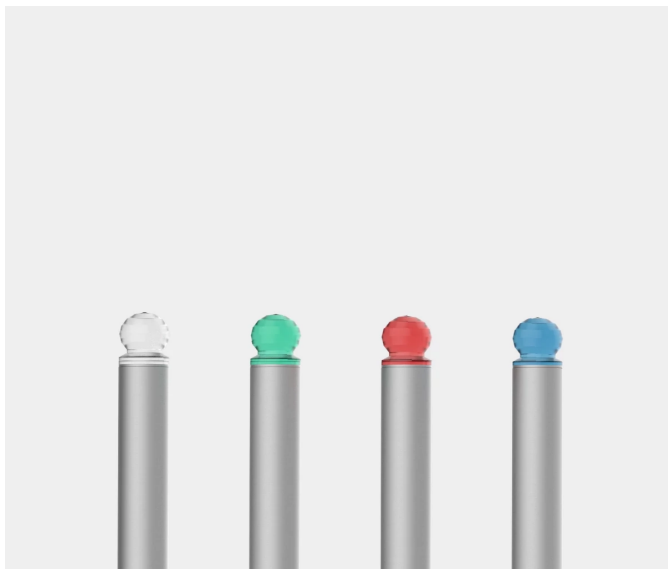


TABELA WARIANTÓW

Kod	Nazwa	Moc LED	Moc całkowita	Kolor	Stopień ochrony	Średnica montażowa	Waga netto
40490	Kulka świecąca	6 W	7 W	• Biały	IP 65	76 mm	0.6 kg
40480	Kulka świecąca	6 W	7 W	• Czerwony	IP 65	76 mm	0.6 kg
40470	Kulka świecąca	6 W	7 W	• Zielony	IP 65	76 mm	0.6 kg
40460	Kulka świecąca	6 W	7 W	• Niebieski	IP 65	76 mm	0.6 kg
4049	Kulka świecąca	1 W	1.2 W	• Biały	IP 44	76 mm	0.4 kg
4048	Kulka świecąca	1 W	1.2 W	• Czerwony	IP 44	76 mm	0.4 kg
4047	Kulka świecąca	1 W	1.2 W	• Zielony	IP 44	76 mm	0.4 kg
4046	Kulka świecąca	1 W	1.2 W	• Niebieski	IP 44	76 mm	0.4 kg
4033	Kulka świecąca	1 W	1.2 W	• Biały	IP 44	60 mm	0.4 kg
4032	Kulka świecąca	1 W	1.2 W	• Czerwony	IP 44	60 mm	0.4 kg
4031	Kulka świecąca	1 W	1.2 W	• Zielony	IP 44	60 mm	0.4 kg
4030	Kulka świecąca	1 W	1.2 W	• Niebieski	IP 44	60 mm	0.4 kg

KULKA ŚWIECĄCA

