

DANE TECHNICZNE

Przeznaczenie SAP i SAMR 600-900 KARIN 450-900 LED

Klasa betonu wg Normy PN-EN 206 - C30/37

Tuleje śrubowe ocynkowane ogniowo

Kształt okrągły

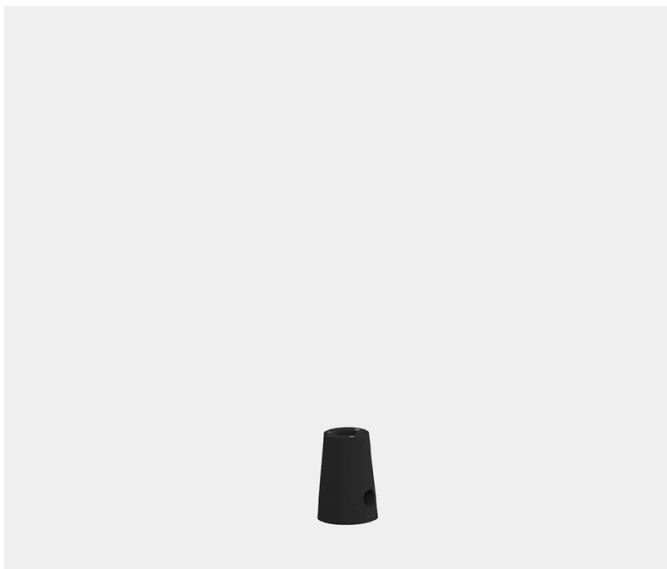


TABELA WARIANTÓW

Kod	Nazwa	Komplet elementów złącznych	Średnica / Rozstaw śrub E [mm]	Długość gwintu C [mm]	Rozmiar AxBxH [mm]	Waga netto
311100	B-0	M8 x 20 A2 DIN 6921	120	20	ø150xø190x275	12 kg

