WTM-15/2

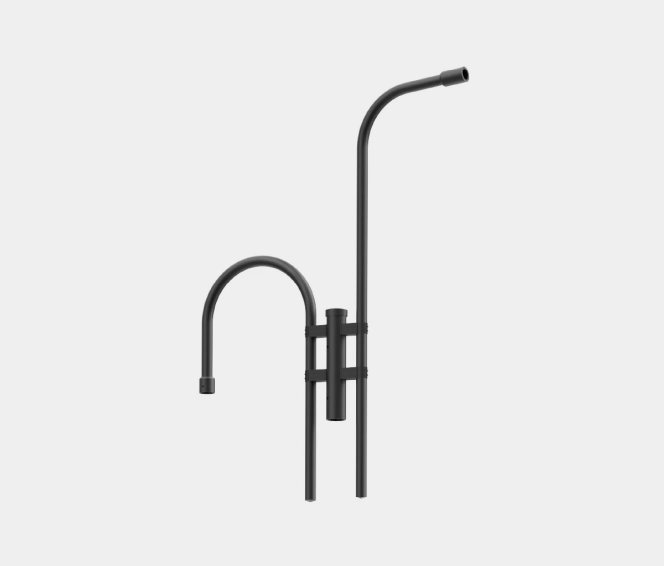

DANE TECHNICZNE

Anodowanie	standardowo anodowany na kolor czarny, istnieje możliwość anodowania na inne kolory
Pakowanie	folia stretch
Przeznaczenie	słupy typu SM i SP z zakończeniem "E"
Wykończenie	szlifowane aluminium
CE	wysięgnik ze słupem stanowi zestaw - dla wysięgników obowiązuje Deklaracja Właściwości Użytkowych słupa na którym są montowane

CO_2
Ślad węglowy
(kg ekwiwalentu CO_2)
22.43 kg

CE EN 40 | AI | 10 | RAL

TABELA WARIANTÓW

Kod	Nazwa	Przeznaczenie	Ilość ramion	Objętość jednostkowa	Średnica montażowa oprawy	Waga netto
476152/C35	WTM-15/2	słupy typu SM i SP z zakończeniem "E"	2	0.07 m³	ø60 mm	7 kg

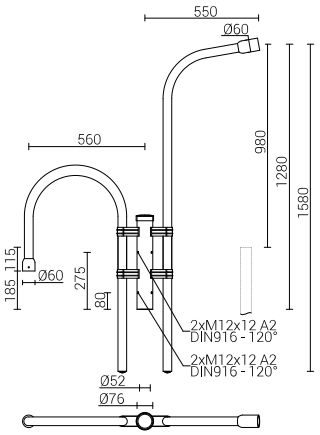

Zakład Produkcji Sprzętu Oświetleniowego „ROSA” Sp. z o.o.
43-109 Tychy, ul. Strefowa 1 tel. +48 32 73 88 901
www.rosa.pl